

INDICADORES DE DESTINO

DESTINATION SIGNS

INDICADORES DE DESTINO

LC - Light & Compact

PT

EN

ES



+351 227 536 320



info@nss.com.pt



Rua do Marco, 48
Zona Industrial dos Terços
4410-236 | Canelas, Vila Nova de Gaia



@newsignsolutions



GAMAS DE INDICADORES DE DESTINO

RANGE OF DESTINATION INDICATORS

RANGO DE INDICADORES DE DESTINO

A NSS apresenta um conjunto de soluções para equipar frotas urbanas, interurbanas ou turismo. Atualmente contamos com uma gama de Indicadores de Destino ultrafinos e leves, com possibilidade de ângulo de curvatura personalizada e módulos policromáticos.

NSS offers a range of solutions for urban, intercity, and tourist fleets. We currently offer a range of ultra-thin and lightweight Destination Signs, with customizable bend angles and color-coded modules.

NSS ofrece una gama de soluciones para flotas urbanas, interurbanas y turísticas. Actualmente, ofrecemos una gama de señales de destino ultrafinas y ligeras, con ángulos de curvatura personalizables y módulos codificados por color.



LEDs Branco Ultra Brilhantes até 12000mcd/m2

Ultra Bright White LEDs up to 12000mcd/m2

LED blancos ultra brillantes de hasta 12000 mcd/m2



Controlo automático de brilho

Automatic brightness control

Control automático de brillo



Gama de tensão alargada e baixo consumo (9~36 V DC)

Extended voltage range and low consumption (9~36 V DC)

Rango de voltaje extendido y bajo consumo (9~36 V DC)



Interface de comunicação RS485 de 2 fios simples

Single 2-wire RS485 communication Interface

Interfaz de comunicación RS485 de 2 cables único



Caixa de alumínio leve com design ultra fino

Lightweight aluminum case with ultra-thin design

Estuche de aluminio ligero con diseño ultrafino



120° ângulo de visibilidade

120° visibility angle

Ángulo de visibilidad de 120°



Possibilidade de edição de textos na consola

Possibility of editing texts in the console

Posibilidad de editar textos en la consola



Suporta textos multi-idioma e imagens

Supports multi-language texts and images

Admite textos e imágenes en varios idiomas.



Transferência de dados por usb

USB data transfer

Transferencia de datos USB

LC-8 Indicadores de Destino Shrink com 8 linhas de LED

Destination Signs with 8 LED lines Senâles de Destino com 8 líneas LED

DIMENSÕES DIMENSIONS (mm)

	8x32	8x48	8x64	8x80	8x96	8x112	8x128	8x144
Largura Width Ancho	410	613	816	1019	1222	1425	1629	1832
Altura Height Altura	126	126	126	126	126	126	126	126
Espessura Thickness Espesor	30	30	30	30	30	30	30	30

ÁREA VISÍVEL VISIBLE AREA (mm)

Largura Width Ancho	407	610	813	1016	1219	1422	1626	1829
Altura Height Altura	102	102	102	102	102	102	102	102


CONSUMO INDICADOR DE LED BRANCO (W)

CONSUMPTION WHITE LED INDICATOR (W)

CONSUMO INDICADOR LED BLANCO (W)

Máximo Maximum Máximo	16	24	33	41	49	57	65	73
Diurno Daytime Diurno	8	12	16	20	24	28	33	37
Noturno Nighttime Nocturno	1	1	1	1	2	2	2	2

TOPO TOP PARTE SUPERIOR (mm)



LC-16 Indicadores de Destino com 16 linhas de LED

Destination Signs with 16 LED lines Senâles de Destino com 16 líneas LED

DIMENSÕES DIMENSIONS (mm)

	16x32	16x48	16x64	16x80	16x96	16x112	16x128	16x144
Largura Width Ancho	452	655	859	1062	1265	1468	1671	1874
Altura Height Altura	244	244	244	244	244	244	244	244
Espessura Thickness Espesor	31	31	31	31	31	31	31	31

ÁREA VISÍVEL VISIBLE AREA (mm)

Largura Width Ancho	406	609	812	1015	1219	1422	1625	1828
Altura Height Altura	204	204	204	204	204	204	204	204

CONSUMO INDICADOR DE LED BRANCO (W)

CONSUMPTION WHITE LED INDICATOR (W)

CONSUMO INDICADOR LED BLANCO (W)

Máximo Maximum Máximo	41	61	81	102	122	142	162	183
Diurno Daytime Diurno	20	31	41	51	61	71	81	91
Noturno Nighttime Nocturno	1	2	3	3	4	5	5	6


CONSUMO INDICADOR HÍBRIDO RGB (W)

CONSUMPTION RGB HYBRID INDICATOR (W)


CONSUMO INDICADOR HÍBRIDO RGB (W)

Máximo Maximum Máximo	65	81	98	114	130	147	163	179
Diurno Daytime Diurno	33	41	49	57	65	73	81	90
Noturno Nighttime Nocturno	2	3	3	4	4	5	5	6


TOPO TOP PARTE SUPERIOR (mm)




LC-8.32




LC-16.32



LC-8.144

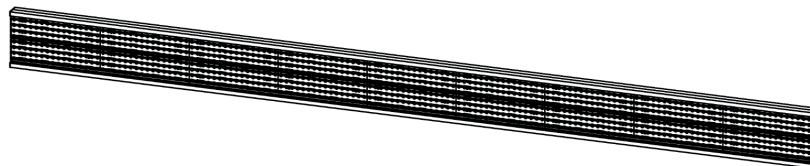

LC-16.144

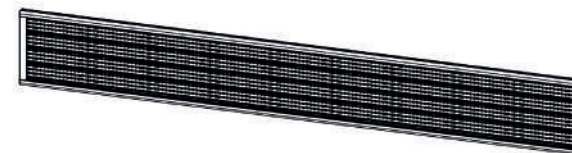

LC-16S Indicadores de Destino Shrink com 16 linhas de LED

Shrink Destination Signs with **16 LED lines** Senâles de Destino Shrink com **16 líneas LED**

DIMENSÕES DIMENSIONS (mm)

	16x32	16x48	16x64	16x80	16x96	16x112	16x128	16x144
Largura Width Ancho	325	488	650	813	975	1138	1300	1463
Altura Height Altura	188	188	188	188	188	188	188	188
Espessura Thickness Espesor	30	30	30	30	30	30	30	30

ÁREA VISÍVEL VISIBLE AREA (mm)

Largura Width Ancho	325	488	650	813	975	1138	1300	1463
Altura Height Altura	163	163	163	163	163	163	163	163


CONSUMO INDICADOR DE LED BRANCO (W)

Máximo Maximum Máximo	21	33	43	54	65	76	87	97
Diurno Daytime Diurno	11	16	22	27	33	38	43	49
Nocturno Nighttime Nocturno	1	1	1	2	2	2	3	3

CONSUMPTION WHITE LED INDICATOR (W)

CONSUMO INDICADOR LED BLANCO (W)

TOPO TOP (mm)



LC-20 Indicadores de Destino com 20 linhas de LED

Destination Signs with **20 LED lines** Senâles de Destino com **20 líneas LED**

DIMENSÕES DIMENSIONS (mm)

	20x32	20x48	20x64	20x80	20x96	20x112	20x128	20x144
Largura Width Ancho	452	655	859	1062	1265	1468	1671	1874
Altura Height Altura	295	295	295	295	295	295	295	295
Espessura Thickness Espesor	31	31	31	31	31	31	31	31

ÁREA VISÍVEL VISIBLE AREA (mm)

Largura Width Ancho	406	609	812	1015	1219	1422	1625	1828
Altura Height Altura	255	255	255	255	255	255	255	255

CONSUMO INDICADOR DE LED BRANCO (W)

Máximo Maximum Máximo	41	61	81	102	122	142	162	183
Diurno Daytime Diurno	20	31	41	51	61	71	81	91
Nocturno Nighttime Nocturno	1	2	3	3	4	5	5	6

CONSUMPTION WHITE LED INDICATOR (W)

CONSUMO INDICADOR LED BLANCO (W)


CONSUMO INDICADOR HÍBRIDO RGB (W)

Máximo Maximum Máximo	81	102	122	142	163	183	203	223
Diurno Daytime Diurno	41	51	61	71	81	91	102	112
Nocturno Nighttime Nocturno	3	3	4	5	5	6	7	7

CONSUMPTION RGB HYBRID INDICATOR (W)

CONSUMO INDICADOR HÍBRIDO RGB (W)

TOPO TOP (mm)




LC-16S.32



LC-16S.144



LC-20.32



LC-20.144

